



ODOLNÝ PANEL AXIS[®] C

ODOLNOST

- Prolisy pro vysokou pevnost.
- Ochranné hroty.
- Výška až 2.40 m.


RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXOR[®] a AXISR: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Jeden sloupek pro všechny konfigurace: počáteční a koncový, mezilehlý, rohový atd.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažitě prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.


CHARAKTERISTIKA

- Vykrojený panel s velkými prolisy
- Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli
- Rozměr ok: 200 x 50 mm
- Průměr drátů: 5 mm

BARVY / VARIANTY


- 6 standardních odstínů: 
- 200 barevných odstínů RAL
- Kompatibilní se stínicími systémy Lixo[®], LIXO[®] Wood, LIXO[®] Top

TECHNICKÉ PARAMETRY

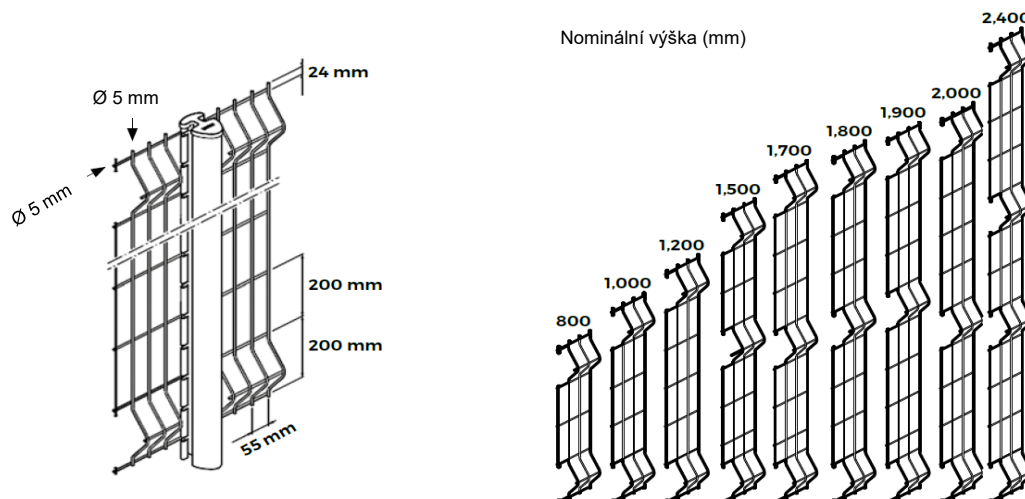

Výška oplocení (m)	Délka panelu (mm)	Počet prolisů	Sloupek AXOR®		Sloupek AXIS®		Kompatibilní stínící lamely	
			Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S plátem	Sloupek AXOR®	Sloupek AXIS®
0,80	2,480	2	1,20	0,85	1,40	-	LIXO	-
1,00			1,50	1,05	1,60	1,05	LIXO® LIXO® Wood LIXO® Top	
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25		
1,50			2,00	1,55	2,00	1,55		
1,70		3	2,20	1,75	2,20	1,75	-	LIXO® LIXO® Wood LIXO® Top
1,80			2,40	1,85	2,40	1,85		
1,90				1,95		1,95		
2,00			2,50	2,05	2,50	2,05		
2,40		4	-	-	2,90	2,45	-	-

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY



Sloupek AXOR®,
Lisovaný sloupek pro oplocení
méně rizikových míst a výšku
oplocení až 2,00 m.



Sloupek AXIS®,
Lisovaný sloupek pro ochranu a
bezpečnost vysoce rizikových míst
a výšku oplocení až 3,00 m.

VOLITELNÉ



S kotevním plátem



S kotevním plátem bočním



Podhrabové desky



Bavoletové nástavby



Zemnění



Stínící lamely