

## ODOLNÝ PANEL

# AXIS<sup>®</sup> DR

### BEZPEČNOST

- Dvojité horizontální dráty pro panel ještě pevnější a bezpečnější
- Ochranné hroty.
- Výška až 3,00 m.


### RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXIS<sup>®</sup>: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Tradiční způsob instalace s hranatými sloupky REX.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažitě prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.


### CHARAKTERISTIKA

- Plochý panel
- Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli
- Rozměr ok: 200 x 50 mm
- Průměr drátů - 6 mm vertikální, 2 x 8 mm horizontální
- 2 šířky panelů: 2,50 a 2,30 m
- Osová vzdálenost sloupků AXIS<sup>®</sup>: 2561 mm
- Osová vzdálenost sloupků AXYLE<sup>®</sup>: 2520 mm

### MOŽNOSTI / VARIANTY

- 6 standardních odstínů: 
- 200 barevných odstínů RAL
- Kompatibilní se stínicími systémy Lixo<sup>®</sup>, LIXO<sup>®</sup> Wood, LIXO<sup>®</sup> Top

## TECHNICKÉ PARAMETRY

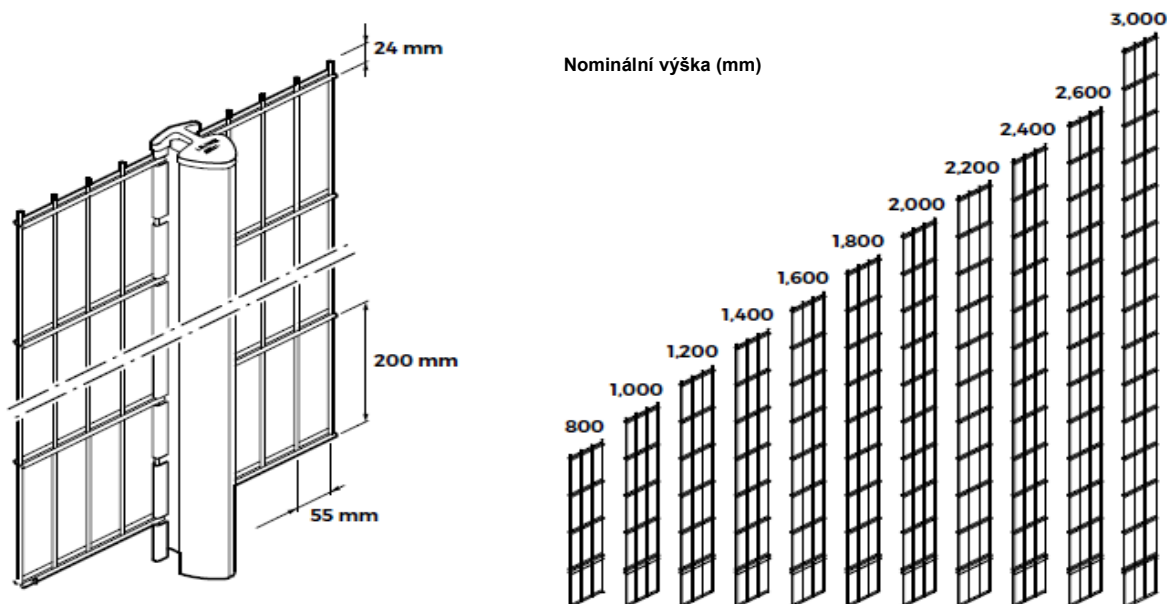

Výška oplocení (m)	Délka panelu (mm)	Sloupek AXOR®		Sloupek AXYLE®		Sloupek REX	Kompatibilní stínící lamely
		Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	
0,80	2,50	1,40	0,85	1,50			LIXO®, LIXO® Horizontal
1,00		1,60	1,05	1,50	1,00	1,50	
1,20		1,80	1,25	1,70		-	
1,40		2,00	1,45	2,00	1,50	2,00	
1,60		2,20	1,65	2,20	1,70	-	
1,80		2,40	1,85	2,40		-	
2,00		2,50	2,05	2,50	2,00	2,50	
2,20		2,70	2,25	2,70	2,20		
2,40		2,90	2,45	3,10		-	
2,60	2,30	3,10	2,65			-	
3,00		3,50				3,50	

### KOMPATIBILNÍ SLOUPKY



Sloupek AXIS®



Sloupek REX



Sloupek AXYLE®

### VOLITELNÉ

- Montáž s podhrabovými deskami: použití prodloužených sloupků + deska výšky 20 až 50 cm
- Montáž s odskoky.
- Bavoleťová nástavba.
- Uzemnění.